


●ステップ 1


あついプラ板を 三角形にくむ。
わゴムで かるくしばってから
プラ板の はしを そろえる。

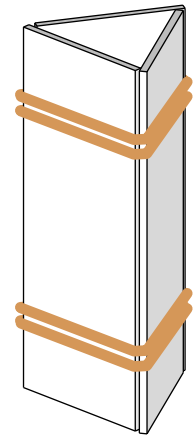

●ステップ 2

三角形の うちがわ のかどに
丸ぼうをいれてプラモデル用の
接着剤をたっぷりぬる。


プラ板がずれていないか、
よくかくにんする。



●ステップ 3


うすいプラ板を 接着する。
5分くらいかわかす。

★ かわかしているあいだに
モーターのヤスリがけを
しよう。

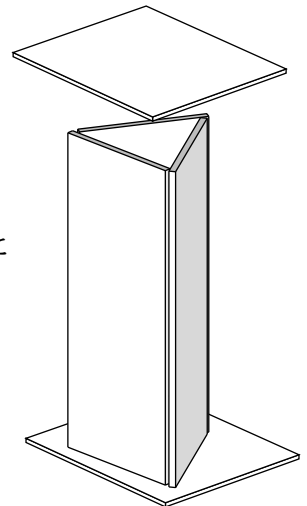


●ステップ 4

かわいたことをたしかめて
まわりを1~2ミリのこして
はさみで切る。

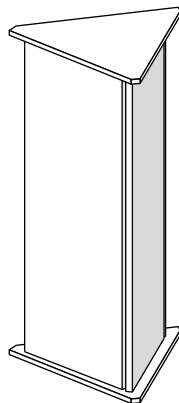


●ステップ 5

ぴったり切る。

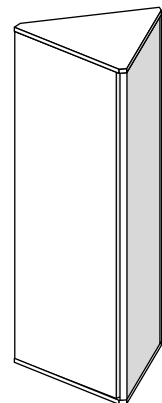

●ステップ 1

テーブルにかみやすりを
たいらにおいて
モーターの底を
やすりがけする。

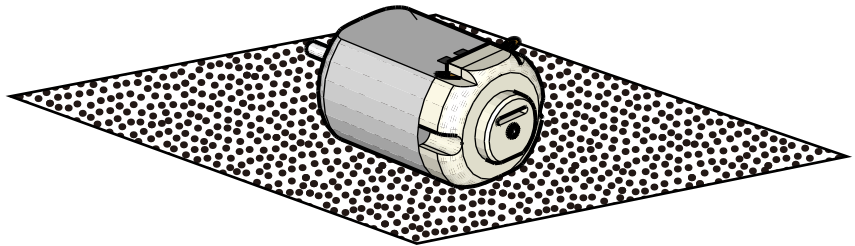


●ステップ 2


アロンアルファで
モーターを接着する。



モーターのみぞに接着剤が入ると
モーターがまわらなくなります。

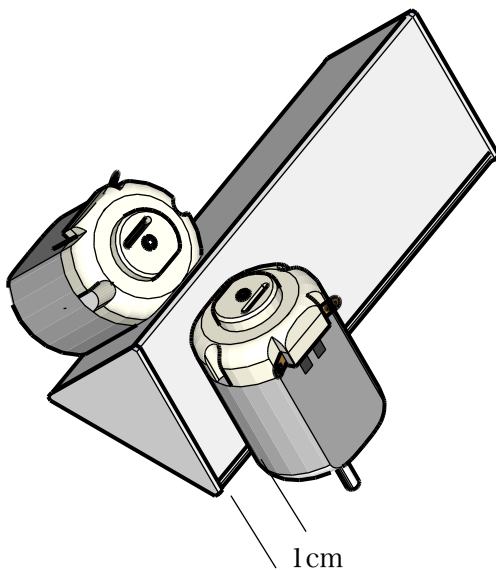

★まえから 1 cm くらいのところに
つける。

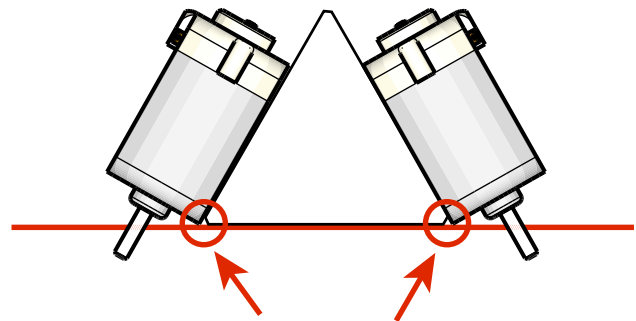

ぴったり！

●ステップ 3

接着剤がかたまるまで、ずれないようにきをつけながら じっとおさえている。


●ステップ 1

リモコンケーブルを図のように切って皮をむく。




●ステップ 2

ぜんぶハンダメッキする。

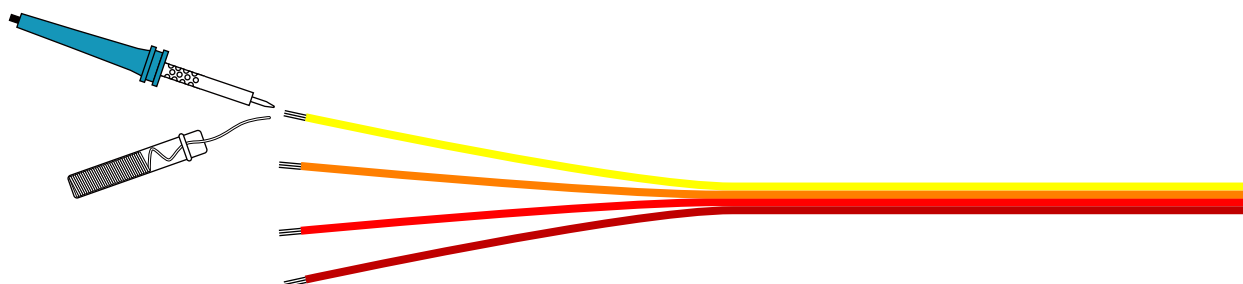

●ステップ 3


図のようにハンダづけする。

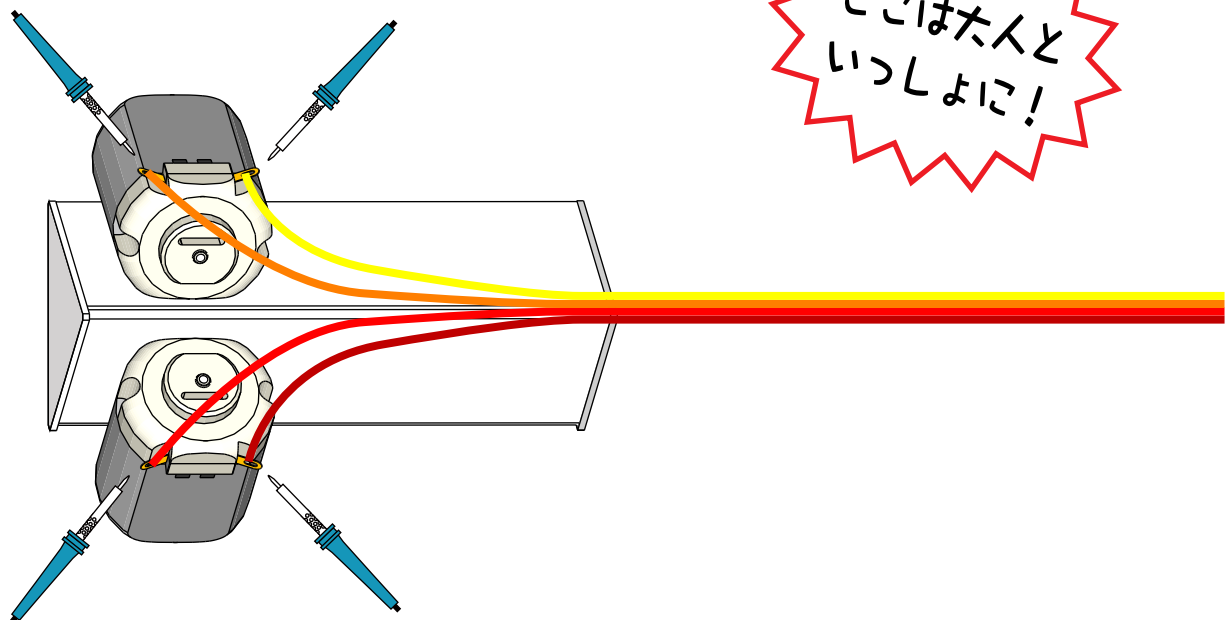

ここは大人と
いっしょに!


●ステップ 1

プレートに電池ボックスを
りょうめんテープで はる。
このとき あながぴったりあうように。

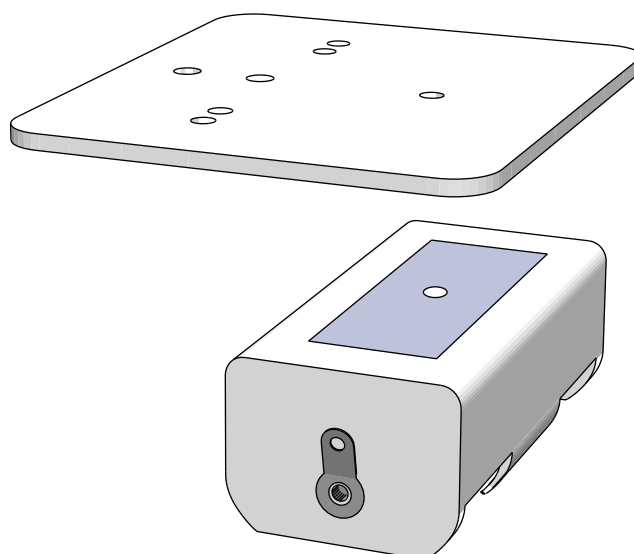


●ステップ 2

うらがわから さらねじで とめる。

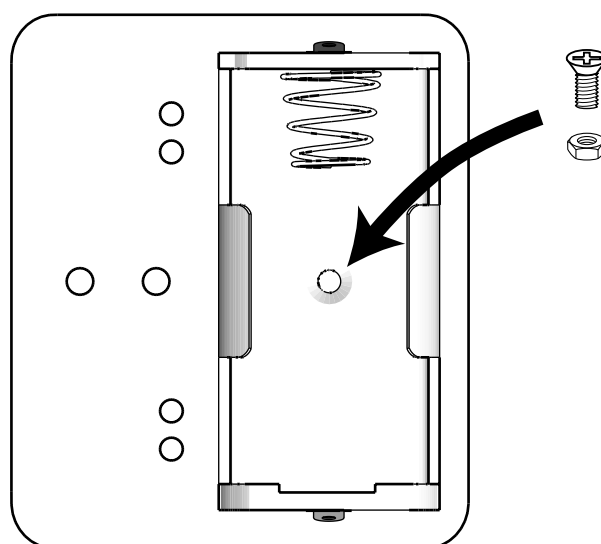


●ステップ 3

スイッチをアロンアルファでつける。

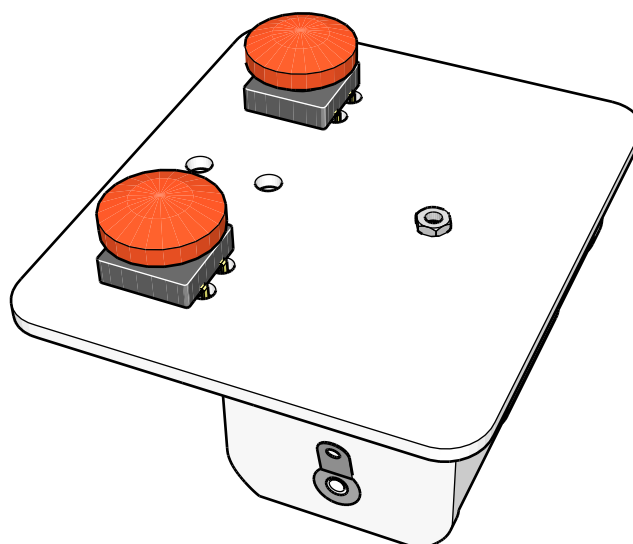


●ステップ 1

リモコンケーブルを穴にとおし、
7.5cm だす。

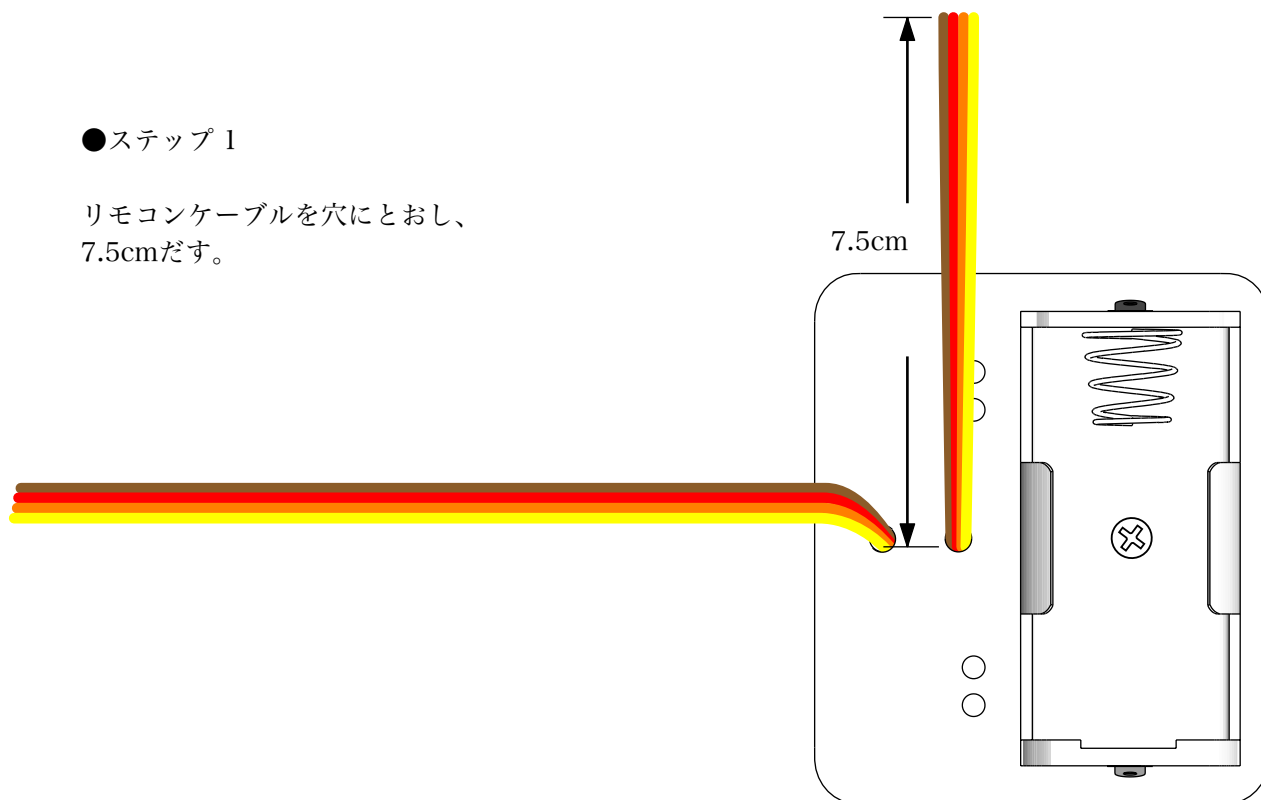



●ステップ 2

コードの先を1cm むく。

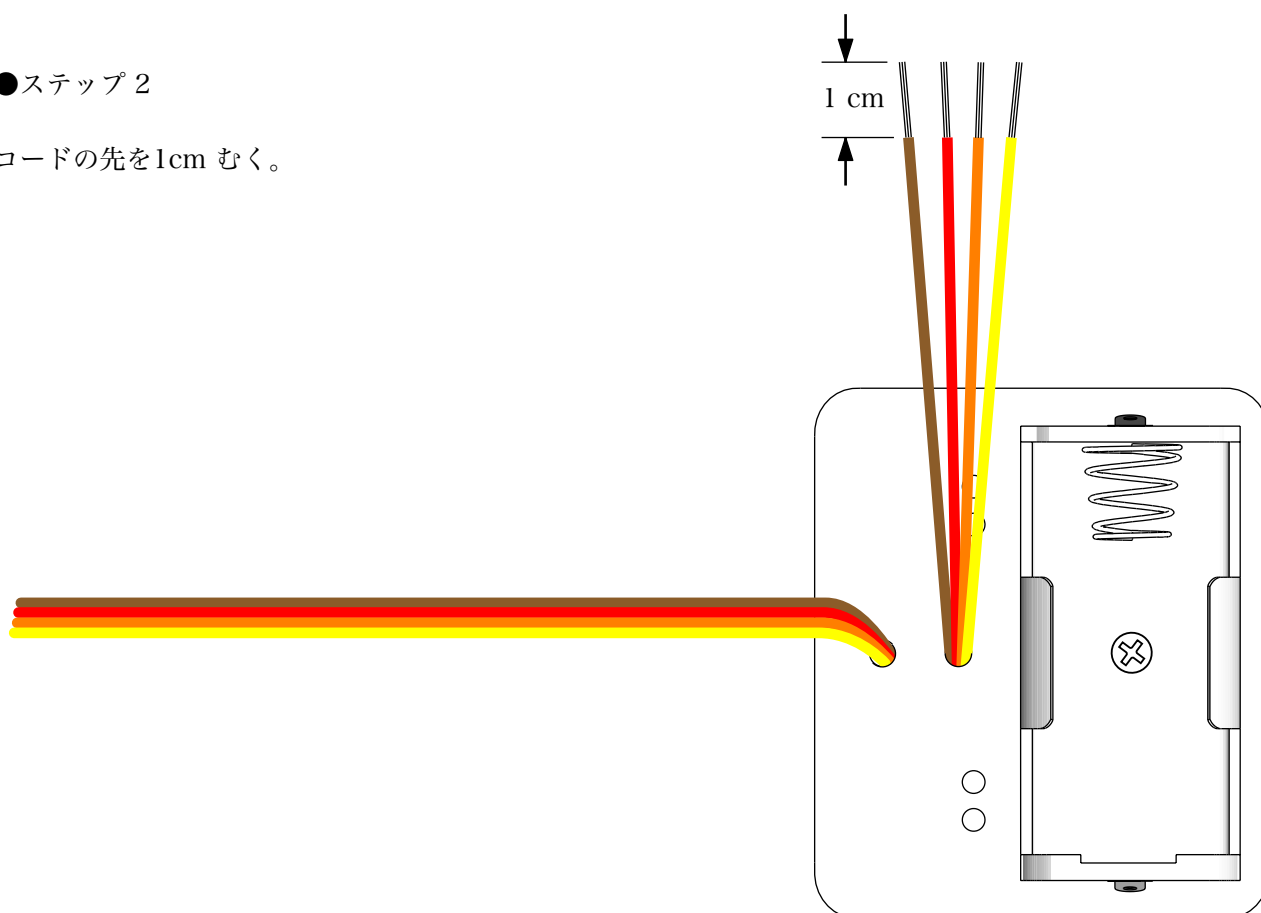

●ステップ 1


そとがわの2本（ちゃいろと きいろ）と
うかがわの2本（赤とオレンジ）を
それぞれセットにして
しんを よりあわせ ハンダメッキする。

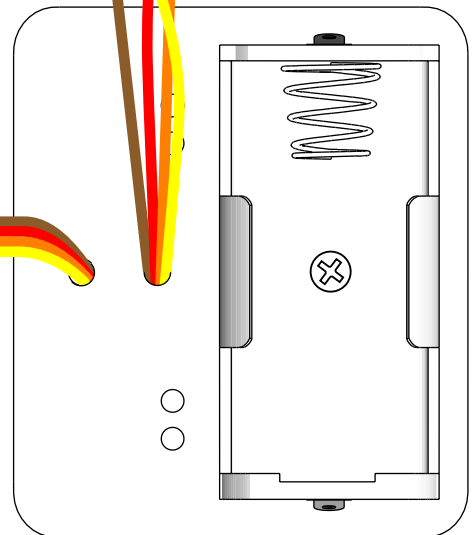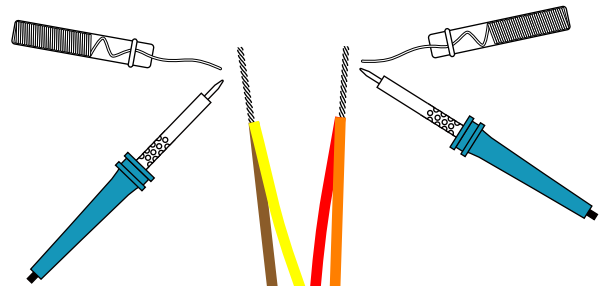

ここからは大人と
いっしょにやるよ！

●ステップ 2

きいろ・ちゃいろぐみを マイナス がわに
あか・オレンジぐみを プラス がわに
ハンダづけする。

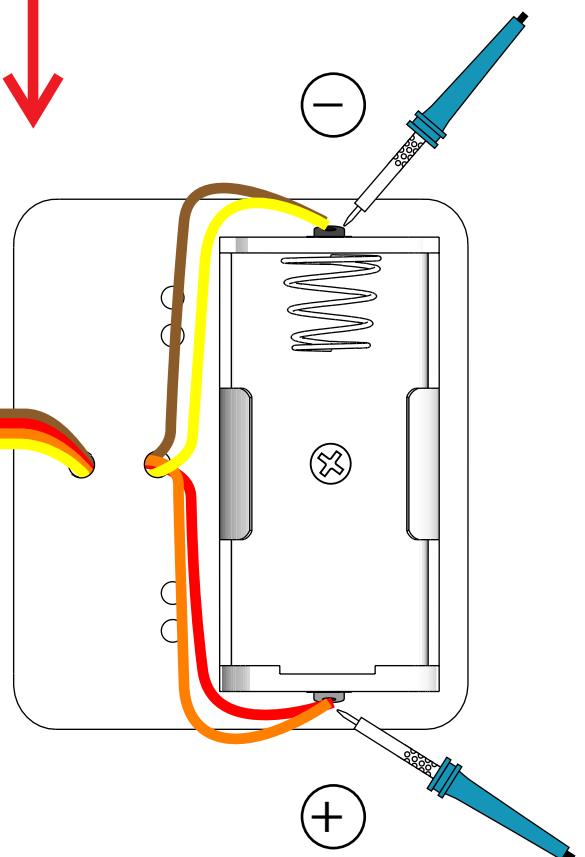


●ステップ 3

電池を入れてテストしてみよう。


●ステップ 1

ちやいろのコードと オレンジのコードを
かるく ひっぱって、図の位置で切る。

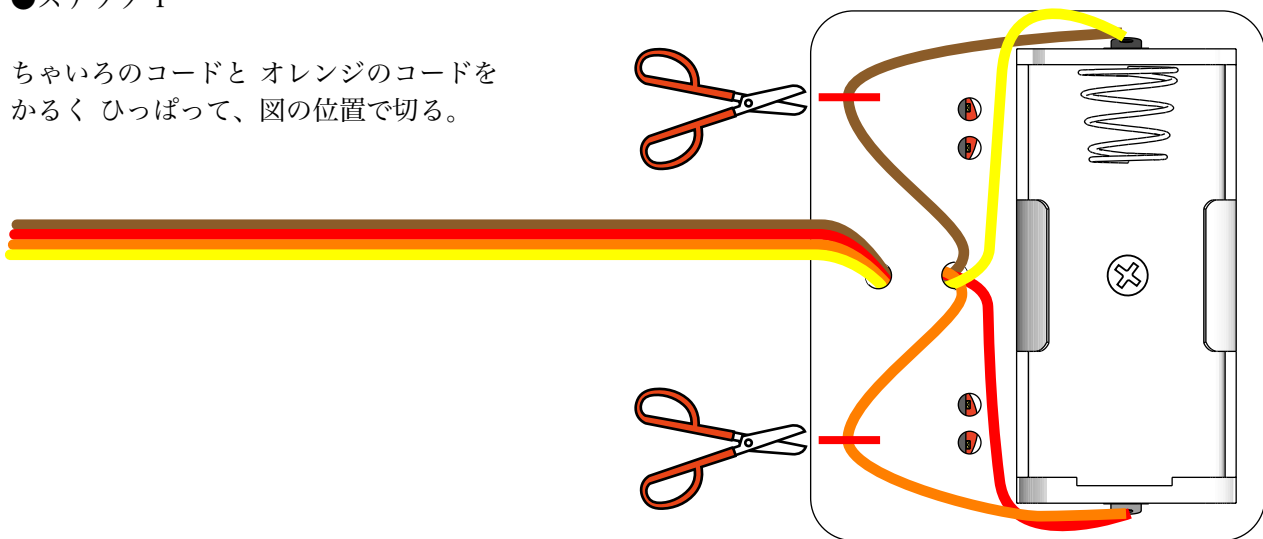


●ステップ 2

切ったコードの先を5mmむき、
4本ともハンダメッキする。

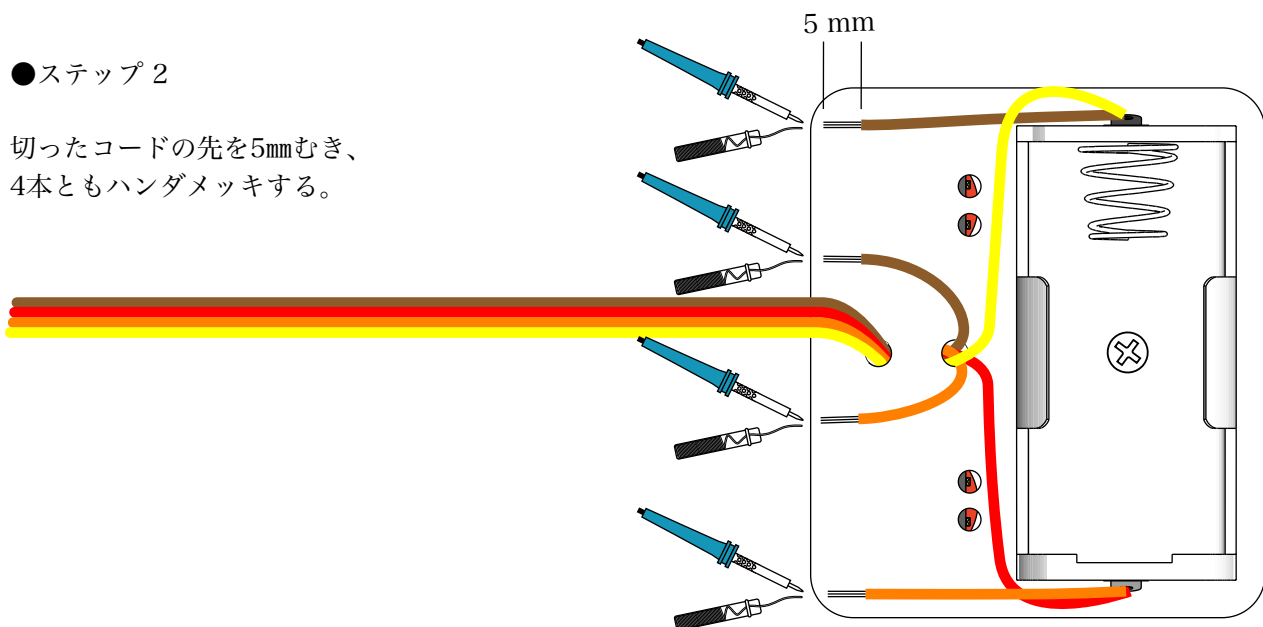

●ステップ 3

穴からちょっとだけ顔をだしている
スイッチのターミナルに
がんばってハンダづけする。

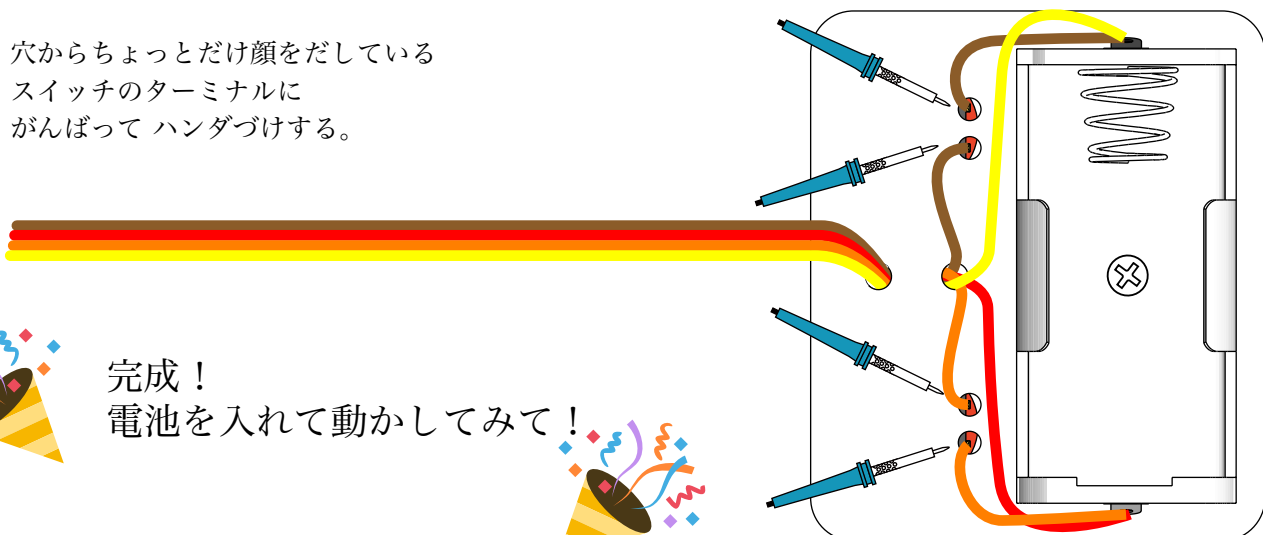

完成！
電池を入れて動かしてみて！

